


有限会社ケイテック
 URL : <http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp>
 E-MAIL : k-tech@m2.pbc.ne.jp
 PHONE : 090-9846-7017

セラミック ドロップイン ノズル 3000 Bar

Ceramic drop-in nozzle 3000 bar (42.850 psi)

Keramik Einsteckdüse 3000 bar

Keramische rond straal nozzle 3000 bar

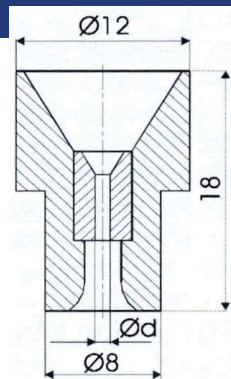

Part No. Teile nr. Art. nr.	Orifice ø in mm. Bohrung ø in mm. Nozzle ø in mm.	Part No. Teile nr. Art. nr.	Orifice ø in mm. Bohrung ø in mm. Nozzle ø in mm.	Max. Wp (bar) Max. Betriebsdruck (bar) Max. werkdruck (bar)
952.000	0 (blind)	952K.140	1,40	3000
952K.080	0,80	952K.150	1,50	
952K .085	0,85	952K.160	1,60	
952K .090	0,90	952K.170	1,70	
952K .095	0,95	952K.180	1,80	
952K .100	1,00	952K.190	1,90	
952K .105	1,05	952K.200	2,00	
952K .110	1,10	952K.210	2,10	
952K .115	1,15	952K.220	2,20	
952K .120	1,20	952K.230	2,30	
952K .130	1,30	952K.240	2,40	

パーツNo.

オリフィス

パーツNo.

オリフィス

最高使用圧