有限会社ケイテック
URL : http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp
E-MAIL : k-tech@m2.pbc.ne.jp
PHONE : 090-9846-7017

１４００　Ｂａｒ　対応
ＭＰ　メール　スタンダード　ノズル

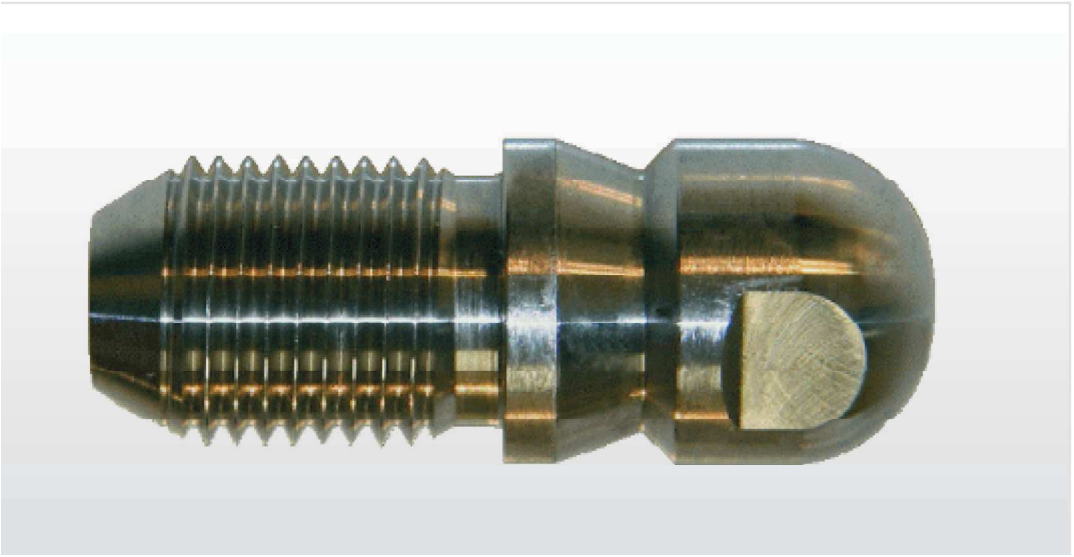

1400 bar

MP Male Standard Nozzles

The 1400 bar (20K) MP Male Standard Nozzle is designed to go with flex or rigid lances with either right or left hand Autoclave type medium pressure threads, a special seating design with wrench flats for easy installation, and offer a wide range of options for precision drilled orifices.

この１４００Ｂａｒ対応ＭＰ　メール・スタンダード・ノズルは、ミデイアムプレッシャーで自動的に圧力がかかるオートクレーブ式タイプで、左ねじ・右ねじ、どちらのタイプのフレキ・ランスのフィットするよう設計されています。
また簡単に装着するためレンチフラット式のシーリングができるよう特別に設計されています。
オリフィスの開け方など発注の際に多様な選択ができます。

有限会社ケイテック
URL : http://k-tech-co-ltd.sakura.ne.jp
E-MAIL : k-tech@m2.pbc.ne.jp
PHONE : 090-9846-7017

ＭＰ　スタンダード　ノズル　１４００　Ｂａｒ

MP Standard Nozzles 1400 Bar (20K)
MP Standard Düsen 1400 Bar
MP Standaard Nozzles 1400 Bar

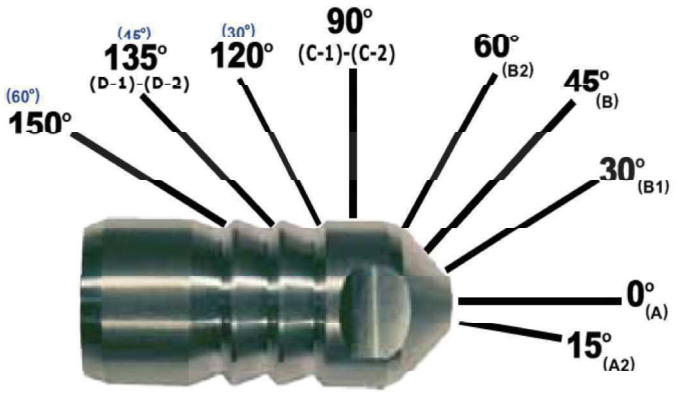

Part Number Teile Nummer Artikelnummer	Connection (F) Anschlußgewinde (IG) Aansluiting (BI)	Part Number Teile Nummer Artikelnummer	Connection (F) Anschlußgewinde (IG) Aansluiting (BI)	Dimensions ø x L (mm) Abmessungen ø x L (mm) Afmetingen ø x L (mm)	Drilling mm Bohrungen mm Boringen mm
16-020-004	¼"-28 MPLH	16-020-001	¼"-28 MPRH	9,5 x 31,8	At Choice Ihre Wahl Naar Keuze
16-020-005	⅜"-24 MPLH	16-020-002	⅜"-24 MPRH	12,7 x 38,1	
16-020-006	9/16"-18 MPLH	16-020-003	9/16"-18 MPRH	15,9 x 41,3	

パーツＮｏ.　接続　パーツＮｏ.　接続　寸法　穴あけ